


Клеммы Серии РЕК и Аксессуары

РЕК 2,5 К
Ширина / Width 5 mm
305 110

Защелка клеммы серии РЕК является универсальной, позволяет закрепить клемму на монтажный рейка основных профилей MR 32 и MR 35. Девять различных цветов дают возможность для группировки клеммных блоков, в соответствии с их назначением.

Feed-Through Terminals and Accessories

PEK type terminals are manufactured from a thermoplastic material and can be used both with mounting rails MR 32 and MR 35. Nine different colours give users chance to group up control lines, current and voltage.




Момент затяжки / Torque: 0,4 Nm

Цвет Colors	Клеммы Terminals	Торцевая Крышка End Plate	Разделитель Клеммных Групп / Partition
	РЕК 2,5 К	NPP	APP
Серый-GREY	305 110	445 110	463 110
Синий-BLUE	305 111	445 111	463 111
Зеленый-GREEN	305 112	445 112	463 112
Желтый-YELLOW	305 113	445 113	463 113
Красный-RED	305 114	445 114	463 114
Черный-BLACK	305 115	445 115	463 115
Белый-WHITE	305 116	445 116	463 116
Оранжевый-ORANGE	305 117	445 117	463 117
Коричневый-BROWN	305 118	445 118	463 118
	РЕК 2,5	NPP	APP
Серый-GREY	305 120	445 150	463 150
Синий-BLUE	305 121	445 151	463 151
Зеленый-GREEN	305 122	445 152	463 152
Желтый-YELLOW	305 123	445 153	463 153
Красный-RED	305 124	445 154	463 154
Черный-BLACK	305 125	445 155	463 155
Белый-WHITE	305 126	445 156	463 156
Оранжевый-ORANGE	305 127	445 157	463 157
Коричневый-BROWN	305 128	445 158	463 158
	РЕК 4	NPP	APP
Серый-GREY	305 130	445 150	463 150
Синий-BLUE	305 131	445 151	463 151
Зеленый-GREEN	305 132	445 152	463 152
Желтый-YELLOW	305 133	445 153	463 153
Красный-RED	305 134	445 154	463 154
Черный-BLACK	305 135	445 155	463 155
Белый-WHITE	305 136	445 156	463 156
Оранжевый-ORANGE	305 137	445 157	463 157
Коричневый-BROWN	305 138	445 158	463 158
	РЕК 6	NPP	APP
Серый-GREY	305 140	445 150	463 150
Синий-BLUE	305 141	445 151	463 151
Зеленый-GREEN	305 142	445 152	463 152
Желтый-YELLOW	305 143	445 153	463 153
Красный-RED	305 144	445 154	463 154
Черный-BLACK	305 145	445 155	463 155
Белый-WHITE	305 146	445 156	463 156
Оранжевый-ORANGE	305 147	445 157	463 157
Коричневый-BROWN	305 148	445 158	463 158

Технические данные / Electrical Ratings	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section					
TSE / CE (EN 60947-7-1) UL için / UL	500 V ~ / 17.5 A / 1,5 mm ² 600 V ~ / 18 A / AWG 26-12					
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length	10 mm					
Подключаемые Провода / Connection Data						
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection	0,5 - 2,5 mm ²					
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection	1,5 - 2,5 mm ²					
AWG Сечение / AWG Conductor	26 12					
Данные для Заказа / Ordering Data	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.			
Полиамид 66	Бежевый / BEIGE	РЕК 2,5 К	305 110	100		
Монтажные Рейки / Mounting Rails						
MR 32	MR 35x7,5 MR 35x7,5 С перфорацией / Slotted	MR 35x15 MR 35x15 С перфорацией / Slotted	MR 35x7.5	500 601	1 m	
			С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	
			MR 35x7.5	500 603	2 m	
			С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	
			MR 35x15	500 606	1 m	
			С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	
			MR 32	500 101	1 m	
Концевые Стопоры / End Bracket	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.			
Ширина / Thickness 8 mm	MR 32 & MR 35 Для/For Бежевый/BEIGE	MR 35 Для/For Бежевый/BEIGE	MR 35 Для/For Бежевый/BEIGE	WGD 1	495 030	100
				KD 3	495 040	100
				KD 4	495 050	100
Торцевая Крышка / End Plate - Разделитель Клеммных Групп / Partition	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.			
Ширина / Thickness 1,5 mm	Полиамид 66 Бежевый/BEIGE	Полиамид 66 Бежевый/BEIGE	NPP 2,5 К	445 110	100	
			APP 2,5 К	463 110	25	
Разделитель Перемычек / Small Partition	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.			
	Бежевый / BEIGE	Бежевый / BEIGE	AD 1	467 910	100	
Перемычка / Cross Connection	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.			
	UK 2.5K/2	475 112	25			
	UK 2.5K/3	475 113	20			
	UK 2.5K/4	475 114	15			
	UK 2.5K/10	475 119	5			
Переключаемая Перемычка / Switchable Cross-Connection Links						
Тестовый штекер / Контрольные гнезда / Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.			
	TF (Ø 2)	493 020	5			
	TF (Ø 2.3)	493 023	5			
	TSK 1 (Ø 2)	490 010	5			
	TSK 3 (Ø 2.3)	490 030	5			
Заглушка / Warning Label	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.			
	С символом молнии / With symbol	IP 1 S	498 110	25		
	Без надписи / Without symbol	IP 1	498 120	25		
Маркировка клеммных групп / Group Marking	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.			
	Бежевый / BEIGE	GE	496 110	50		
	Белый/WHITE	GE1	496 210	50		
	Прозрачный/TRANSPARENT	ME	496 13A	25		
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)						
Для выбора маркировки смотрите стр.84	DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5					
See page 84. for the usage of dekafix.						


PEK 2.5

Ширина / Width 6 mm
305 120




PEK 4

Ширина / Width 6.5 mm
305 130



PEK 6

Ширина / Width 8 mm
305 140



Момент затяжки / Torque: 0,4 Nm

Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

Момент затяжки / Torque: 0,8 Nm

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
750 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²			750 V ~ / 32 A / 4 mm ²			750 V ~ / 41 A / 6 mm ²		
600 V ~ / 20 A / AWG 26-12			600 V ~ / 30 A / AWG 26-10			600 V ~ / 44 A / AWG 26-8		
10 mm			10 mm			12 mm		
0,5 - 4 mm ²			0,5 - 6 mm ²			0,5 - 10 mm ²		
1,5 - 2,5 mm ²			1,5 - 4 mm ²			1,5 - 6 mm ²		
26 12			26 10			26 8		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
PEK 2,5	305 120	100	PEK 4	305 130	100	PEK 6	305 140	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
MR 32	500 101	1 m	MR 32	500 101	1 m	MR 32	500 101	1 m
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
WGD 1	495 030	100	WGD 1	495 030	100	WGD 1	495 030	100
KD 3	495 040	100	KD 3	495 040	100	KD 3	495 040	100
KD 4	495 050	100	KD 4	495 050	100	KD 4	495 050	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP 2.5-10	445 150	100	NPP 2.5-10	445 150	100	NPP 2.5-10	445 150	100
APP 2.5-10	463 150	25	APP 2.5-10	463 150	25	APP 2.5-10	463 150	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
AD 2	467 950	100	AD 2	467 950	100	AD 2	467 950	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 2.5/2	475 122	25	UK 4/2	475 132	25	UK 6/2	475 142	25
UK 2.5/3	475 123	20	UK 4/3	475 133	20	UK 6/3	475 143	20
UK 2.5/4	475 124	15	UK 4/4	475 134	15	UK 6/4	475 144	15
UK 2.5/10	475 129	5	UK 4/10	475 139	5	UK 6/10	475 149	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
СК 4	485 204	25	СК 6	485 206	25			
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
TF (Ø 2)	493 020	5	TF (Ø 2.3)	493 023	5	TF (Ø 2.3)	493 023	5
TF (Ø 2.3)	493 023	5	TF (Ø 4)	493 040	5	TF (Ø 4)	493 040	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
TSK 2 (Ø 2)	490 020	5	TSK 4 (Ø 2.3)	490 040	5	TSK 4 (Ø 2.3)	490 040	5
TSK 4 (Ø 2.3)	490 040	5	TSK 7 (Ø 4)	490 070	5	TSK 7 (Ø 4)	490 070	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
ITK 28 (Ø 4)	492 010	5	ITK 28 (Ø 4)	492 010	5	ITK 28 (Ø 4)	492 010	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
IP 2 S	498 130	25	IP 2 S	498 130	25	IP 2 S	498 130	25
IP 2	498 140	25	IP 2	498 140	25	IP 2	498 140	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 110	50	GE	496 110	50	GE	496 110	50
GE 2	496 250	25	GE 2	496 250	25	GE 2	496 250	25
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25	ME	496 13A	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5			DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6			DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DB 10/10,5 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6 DG 10/8T		


Клеммы Серии РЕК и Аксессуары

РЕК 10
Ширина / Width 10 mm
305 150

Feed-Through Terminals and Accessories

Защелка клеммы серии РЕК является универсальной, позволяет закрепить клемму на монтажных рейках основных профилей MR 32 и MR 35. Девять различных цветов дают возможность для группировки клеммных блоков, в соответствии с их назначением.

PEK type terminals are manufactured from a thermoplastic material and can be used both with mounting rails MR 32 and MR 35. Nine different colours give users chance to group up control lines, current and voltage.



Момент затяжки / Torque: 1,2 Nm




Цвет Colors	Клеммы Terminals	Торцевая Крышка End Plate	Разделитель Клеммных Групп Partition
	РЕК 10	NPP	APP
Серый-GREY	305 150	445 150	463 150
Синий-BLUE	305 151	445 151	463 151
Зеленый-GREEN	305 152	445 152	463 152
Желтый-YELLOW	305 153	445 153	463 153
Красный-RED	305 154	445 154	463 154
Черный-BLACK	305 155	445 155	463 155
Белый-WHITE	305 156	445 156	463 156
Оранжевый-ORANGE	305 157	445 157	463 157
Коричневый-BROWN	305 158	445 158	463 158
	РЕК 16	NPP	APP
Серый-GREY	305 160	445 170	463 170
Синий-BLUE	305 161	445 171	463 171
Зеленый-GREEN	305 162	445 172	463 172
Желтый-YELLOW	305 163	445 173	463 173
Красный-RED	305 164	445 174	463 174
Черный-BLACK	305 165	445 175	463 175
Белый-WHITE	305 166	445 176	463 176
Оранжевый-ORANGE	305 167	445 177	463 177
Коричневый-BROWN	305 168	445 178	463 178
	РЕК 35	NPP	APP
Серый-GREY	305 170	445 170	463 170
Синий-BLUE	305 171	445 171	463 171
Зеленый-GREEN	305 172	445 172	463 172
Желтый-YELLOW	305 173	445 173	463 173
Красный-RED	305 174	445 174	463 174
Черный-BLACK	305 175	445 175	463 175
Белый-WHITE	305 176	445 176	463 176
Оранжевый-ORANGE	305 177	445 177	463 177
Коричневый-BROWN	305 178	445 178	463 178
	РЕК 35 I	NPP	APP
Серый-GREY	305 180	445 170	463 170
Синий-BLUE	305 181	445 171	463 171
Зеленый-GREEN	305 182	445 172	463 172
Желтый-YELLOW	305 183	445 173	463 173
Красный-RED	305 184	445 174	463 174
Черный-BLACK	305 185	445 175	463 175
Белый-WHITE	305 186	445 176	463 176
Оранжевый-ORANGE	305 187	445 177	463 177
Коричневый-BROWN	305 188	445 178	463 178

Технические данные / Electrical Ratings	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			
TSE / CE (EN 60947-7-1)	750 V ~ / 57 A / 10 mm ²			
UL için / UL	600 V ~ / 50 A / AWG 16-8			
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length	12 mm			
Подключаемые Провода / Connection Data				
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection	1,5 - 16 mm ²			
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection	1,5 - 10 mm ²			
AWG Сечение / AWG Conductor	16 8			
Данные для Заказа / Ordering Data	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Полиамид 66	Бежевый / BEIGE	РЕК 10	305 150	100
Монтажные Рейки / Mounting Rails	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
MR 32	MR 35x7.5	500 601	1 m	
MR 35x7.5 MR 35x7.5 С перфорацией / Slotted	Delikli/ Slotted	500 602	1 m	
MR 35x15 MR 35x15 С перфорацией / Slotted	MR 35x7.5	500 603	2 m	
	Delikli/ Slotted	500 604	2 m	
	MR 35x15	500 606	1 m	
	Delikli/ Slotted	500 607	1 m	
	MR 32	500 101	1 m	
Концевые Стопоры / End Bracket	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Ширина / Thickness 8 mm	MR 32 & MR 35 Для/For Бежевый/BEIGE	WGD 1	495 030	100
	MR 35 Для/For Бежевый/BEIGE	KD 3	495 040	100
	MR 35 Для/For Бежевый/BEIGE	KD 4	495 050	100
Торцевая Крышка / End Plate - Разделитель Клеммных Групп / Partition	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Ширина / Thickness 1,5 mm	Полиамид 66 Бежевый/BEIGE	NPP 2,5-10	445 150	100
	Полиамид 66 Бежевый/BEIGE	APP 2,5-10	463 150	25
Разделитель Перемычек / Small Partition	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
		AD 2	467 950	100
Перемычка / Cross Connection	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
		UK 10/2	475 152	25
		UK 10/3	475 153	20
		UK 10/4	475 154	15
		UK 10/10	475 159	5
Переключаемая Перемычка / Switchable Cross-Connection Links	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
		СК 10	485 210	25
Тестовый штекер / Контрольные гнезда / Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
		TF (Ø 2.3)	493 023	5
		TF (Ø 4)	493 040	5
		TSK 4 (Ø 2.3)	490 040	5
		TSK 7 (Ø 4)	490 070	5
		ITK 28 (Ø 4)	492 010	5
Заглушка / Warning Label	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
С символом молнии / With symbol	IP 2 S	498 130	25	
Без надписи / Without symbol	IP 2	498 140	25	
Маркировка клеммных групп / Group Marking	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Бежевый / BEIGE	GE	496 110	50	
Белый/WHITE	GE 2	496 250	25	
Прозрачный/TRANSPARENT	ME	496 13A	25	
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)	Для выбора маркировки смотрите стр.84			
	DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DB 10/10,5 DG 6/5 DG 10/5			
	DG 10/6 DG 10/8T			

See page 84. for the usage of dekafix.


PEK 16

Ширина / Width 12 mm
305 160




PEK 35

Ширина / Width 16 mm
305 170



PEK 35 I

Ширина / Width 16 mm
305 180



Момент затяжки / Torque: 1,2 Nm

Момент затяжки / Torque: 2,5 Nm

Момент затяжки / Torque: 6 Nm

(Шестигранный Винт / Hexagon Socket Screw)

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
750 V ~ / 76 A / 16 mm ²			750 V ~ / 125 A / 35 mm ²			750 V ~ / 125 A / 35 mm ²		
600 V ~ / 65 A / AWG 12-4			600 V ~ / 115 A / AWG 10-2					
16 mm			18 mm			18 mm		
1,5 - 16 mm ²			6 - 16 mm ²			6 - 16 mm ²		
1,5 - 16 mm ²			6 - 35 mm ²			6 - 35 mm ²		
12 4			10 2			10 2		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
PEK 16	305 160	50	PEK 35	305 170	30	PEK 35 I	305 180	30
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
MR 32	500 101	1 m	MR 32	500 101	1 m	MR 32	500 101	1 m
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
WGD 1	495 030	100	WGD 1	495 030	100	WGD 1	495 030	100
KD 3	495 040	100	KD 3	495 040	100	KD 3	495 040	100
KD 4	495 050	100	KD 4	495 050	100	KD 4	495 050	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP 16-35	445 170	25	NPP 16-35	445 170	25	NPP 16-35	445 170	25
APP 16-35	463 170	25	APP 16-35	463 170	25	APP 16-35	463 170	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 16/2	475 162	25	UK 35/2	475 172	25	UK 35/2	475 172	25
UK 16/3	475 163	20	UK 35/3	475 173	20	UK 35/3	475 173	20
UK 16/4	475 164	15	UK 35/4	475 174	15	UK 35/4	475 174	15
UK 16/10	475 169	5	UK 35/10	475 179	5	UK 35/10	475 179	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
СК 16	485 216	10	СК 35	485 235	10	СК 35	485 235	10
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
TF (Ø 4)	493 040	5	TF (Ø 4)	493 040	5	TF (Ø 4)	493 040	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
TSK 8 (Ø 4)	490 080	5	TSK 9 (Ø 4)	490 090	5	TSK 9 (Ø 4)	490 090	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
ITK 32 (Ø 4)	492 020	5						
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
IP 3 S	498 143	25	IP 3 S	498 143	25	IP 3 S	498 143	25
IP 3	498 145	25	IP 3	498 145	25	IP 3	498 145	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 110	50	GE	496 110	50	GE	496 110	50
GE 3	496 255	10	GE 3	496 255	10	GE 3	496 255	10
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25	ME	496 13A	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DB 10/10,5 DG 6/5 DG 10/5			DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DB 10/10,5 DG 6/5 DG 10/5			DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DB 10/10,5 DG 6/5 DG 10/5		
DG 10/6 DG 10/8T			DG 10/6 DG 10/8T			DG 10/6 DG 10/8T		


Заземляющие Клеммы Серии WGT

WGT 2.5
Ширина / Width 5 mm
331 120

WGT Series Earth Terminals

Заземляющие клеммы серии WGT. Предназначены для крепления на монтажных рейках MR 32 и MR 35. Клеммы WGT удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к заземляющим клеммам. Обеспечивают механическое и электрическое соединение металлическими частями клеммы на DIN - Рейку.


WGT series earth terminals can be used on both MR 35 and MR 32 rails and their colours are yellow-green which accmplies international standarts. Metal parts connects wire directly to rail which terminal is assembled.



Момент затяжки / Torque: 0,4 Nm

Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			
TSE / CE (EN 60947-7-2) UL / UL		- V ~ / - A / 2,5 mm ²			
		- V ~ / - A / AWG 26-12			
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		12 mm			
Подключаемые Провода / Connection Data					
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 4 mm ²			
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection		1,5 - 2,5 mm ²			
AWG Сечение / AWG Conductor		26 12			
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Полиамид 66		Зеленый - Желтый / YELLOW - GREEN	WGT 2.5	331 120	50


Монтажные Рейки / Mounting Rails			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 32	MR 35x7,5 MR 35x7,5 С перфорацией / Slotted	MR 35x15 MR 35x15 С перфорацией / Slotted	MR 35x7.5	500 601	1 m
			С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
			MR 35x7.5	500 603	2 m
			С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
			MR 35x15	500 606	1 m
			С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
			MR 32	500 101	1 m

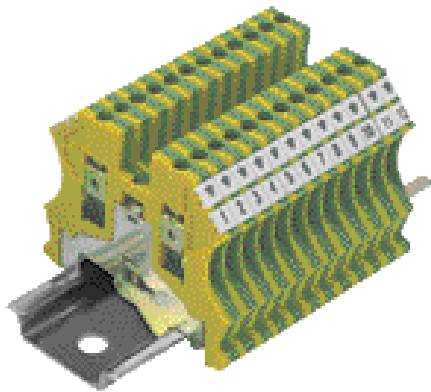

Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)		DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/8T				
Для выбора маркировки смотрите стр.84						
See page 84. for the usage of dekafix.						


WGT 4

Ширина / Width 6 mm
331 130




WGT 6

Ширина / Width 8 mm
331 140



WGT 10

Ширина / Width 10 mm
331 150



Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

Момент затяжки / Torque: 0,8 Nm

Момент затяжки / Torque: 1,2 Nm

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section
- V ~ / - A / 4 mm ²	- V ~ / - A / 6 mm ²	- V ~ / - A / 10 mm ²
- V ~ / - A / AWG 26-10	- V ~ / - A / AWG 26-8	- V ~ / - A / AWG 16-8

12 mm	12 mm	12 mm
0,5 - 6 mm ²	0,5 - 10 mm ²	1,5 - 16 mm ²
1,5 - 4 mm ²	1,5 - 6 mm ²	1,5 - 10 mm ²
26 10	26 8	16 8

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
WGT 4	331 130	50	WGT 6	331 140	40	WGT 10	331 150	30

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
MR 32	500 101	1 m	MR 32	500 101	1 m	MR 32	500 101	1 m

DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6	DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DB 10/6,5 DG 6/5 DG 10/5	DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DB 10/6,5 DG 6/5 DG 10/5
DG 10/8T	DG 10/6 DG 10/8T	DG 10/6 DG 10/8T